




1703 Tradition Lime Washed



1304 Cement Dark

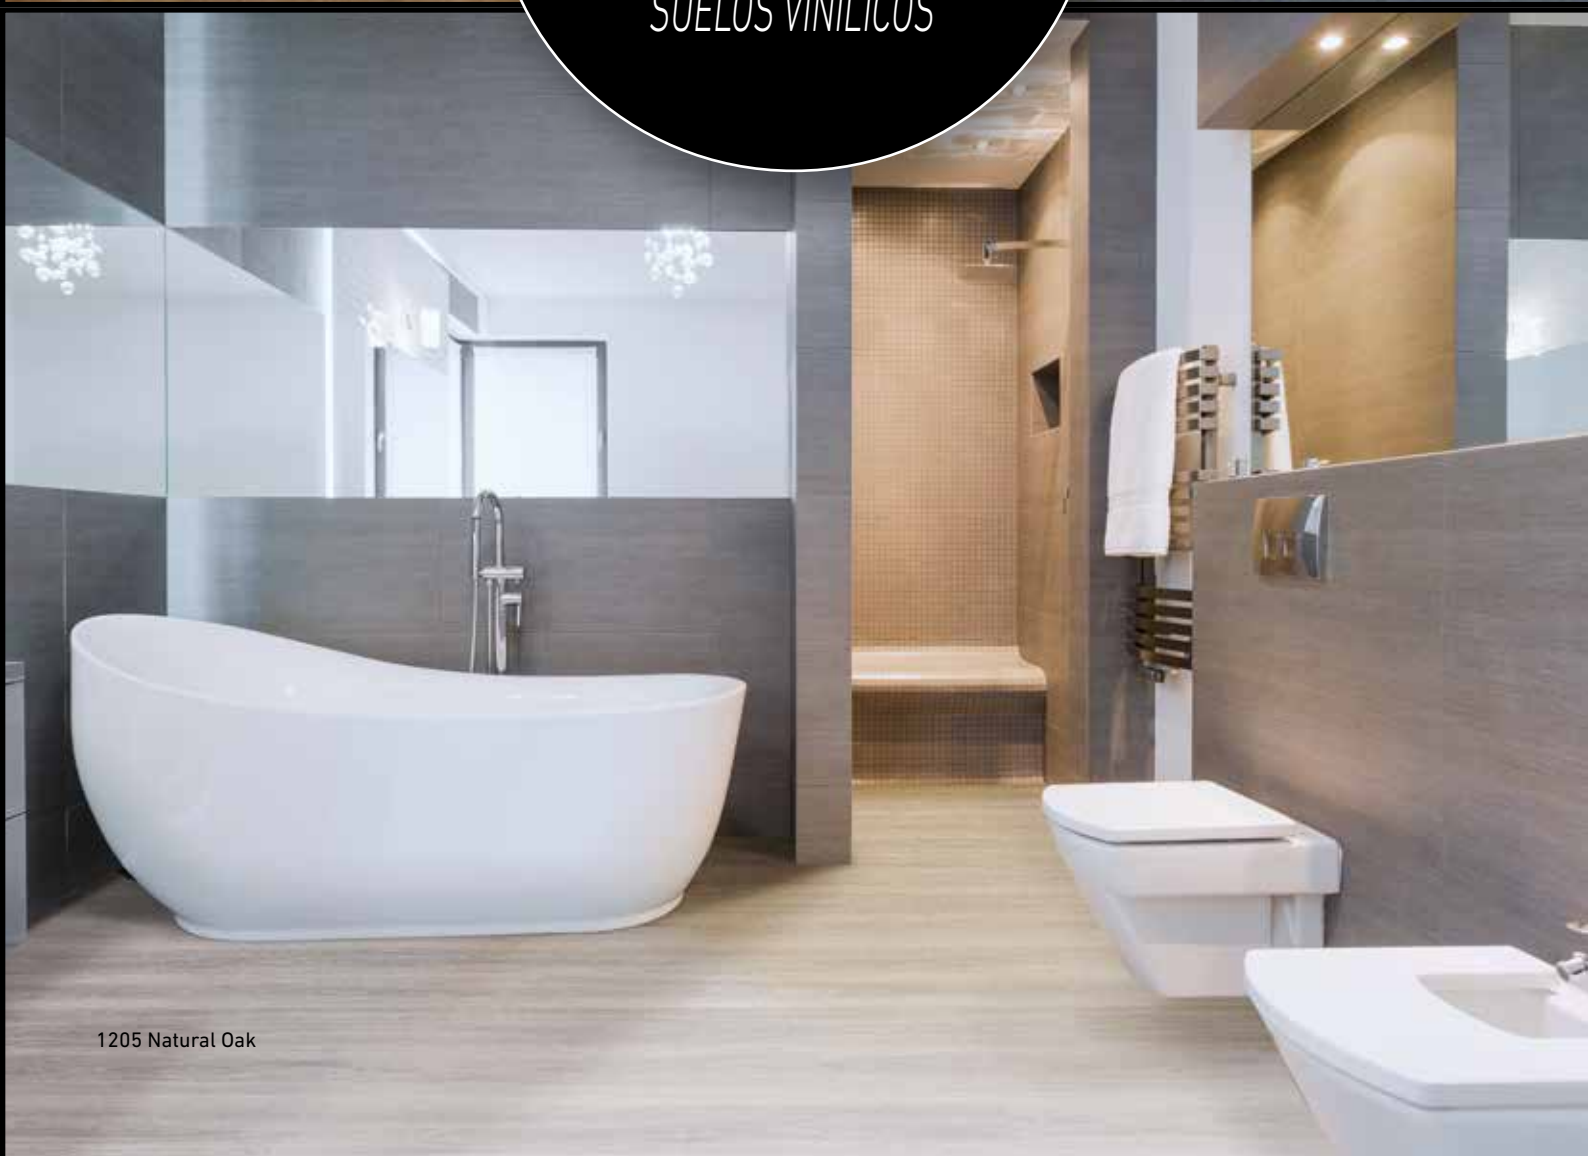

1205 Natural Oak



SWISS COLLECTION

WOOD 0,3

GLUE DOWN - HDF - SPLASH₂O DESIGN



SD30-1907
White Beach



SD30-1909
Light Oak



SD30-1908
Grey Oak



SD30-1913
Beach Oak



SD30-1901
Natural Beech



SD30-1906
Brown Oak



SD30-1903
Sun Oak



SD30-1911
Natural Oak



SD30-1912
Rosewood



SD30-1904
Natural Chestnut



SD30-1902
Dark Chestnut



SD30-1905
Ancient Oak



SD30-1910
Dark Oak



SWISS COLLECTION

WOOD 0,55

GLUE DOWN - HDF - SPLASH₂O DESIGN



SD55-2916
Limewashed Oak



SD55-2905
Light European Oak



SD55-2917
Tamarack Light



SD55-2915
Old Grey Pine



SD55-2908
Modern Oak



SD55-2918
English Oak



SD55-2906
Classic Oak



SD55-2912
Beach Oak





SWISS COLLECTION

WOOD 0,55

GLUE DOWN - HDF - SPLASH₂O DESIGN



SD55-2903
Old Natural Oak



SD55-2901
Old Grey Oak



SD55-2914
Traditional Oak



SD55-2913
Clean Oak



SD55-2904
European Oak



SD55-2907
Rustic Pine



SD55-2909
Tamarack Brown



SD55-2902
Old Dark Oak



SD55-2909 Tamarack Brown



SWISS COLLECTION

STONE 0,55

GLUE DOWN - HDF - SPLASH₂O DESIGN



SD55-2920*
White Cement



SD55-2919
Light Cement



SD55-2921*
Silver Cement



SD55-2910
Brown Cement



SD55-2911
Modern Cement



SD55-2922*
Dark Cement

* Decors 2920,2921,2922: Not available in Glue Down system. *No disponibles en sistema Glue Down.*



GLUE DOWN

TECHNICAL DATA SHEET FICHA TÉCNICA

SWISS COLLECTION

DIMENSIONS DIMENSIONES

1235 x 230/305 mm / 620 x 450 mm



- ① High protection and resistance PU layer
Capa PU de alta protección y resistencia
- ② Layer of transparent PVC
Capa de PVC transparente
- ③ Printed Design
Diseño Impreso
- ④ Vinyl
Vinilo




TOTAL THICKNESS
ESPESOR TOTAL
1,6/1,8 mm

Characteristics Características	Test	Glue Down
Classification Clasificación	EN 16511	23/32 (0,3mm) - 23/33 (0,55mm)
Dimensions Dimensiones	EN 427	1235 x 230/305 mm (Wood Madera) 620x450 mm (Stone Piedra)
Thickness Espesor	EN 430	1,6/ 2,0 mm
Weight Peso	EN 430	3,40/ 4,13 kg/m ²
Fire Resistance Resistencia al fuego	EN ISO 9239-1	Class Clase BFLs1 (B1)
Dimensional Stability Estabilidad dimensional	EN 434	< 0,15 %
Residual Indentation Huella residual	EN 433	max. 0,03 mm
Antistatic Performance Comportamiento antiestático	EN 1815	< 2kV
UV Resistance Resistencia a los rayos UV	ISO 105	6
Slip/Slide resistance Resistencia al deslizamiento	EN12633	Class Clase 2
	DIN 51130	R10
Chemical Resistance Resistencia a las manchas	EN 438	Grade Grado 5
Fungus Test Test Hongos	ASTM G21:96	Grade Grado 1
Water Resistance Resistencia al agua	EN 317	0% Swelling Hinchamiento
Formaldehyde emission Emisión de formaldehído	EN 717	E1





- ① Layer of transparent PVC
Capa de PVC transparente
- ② Printed Design
Diseño Impreso
- ③ Vinyl Vinilo
- ④ High density HDF board
Tablero HDF de alta densidad
- ⑤ Cork Corcho

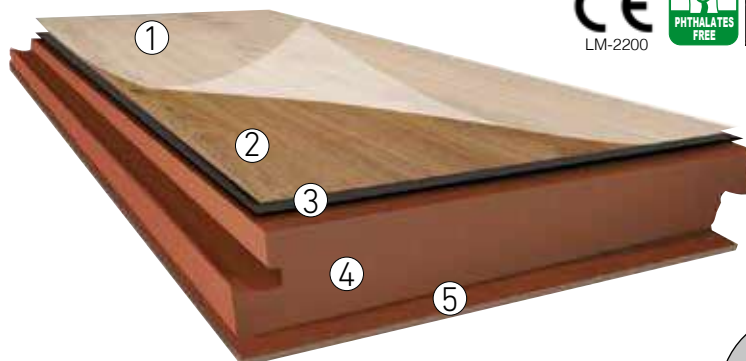

TOTAL THICKNESS
ESPESOR TOTAL
9,6/10 mm

Installation up to 150m² without expansion joints. Maximum 15m length/ 10m width
Posibilidad de instalación hasta 150m² sin juntas de dilatación. Máximo 15m de largo y 10m de ancho.



Características	Test	HDF Swiss Collection
Classification <i>Clasificación</i>	EN 16511	23/32 (0,3mm) - 23/33 (0,55mm)
Dimensions <i>Dimensiones</i>	EN 427	1235 x 230/305mm (Wood <i>Madera</i>) 620x450 mm (Stone <i>Piedra</i>)
Thickness <i>Espesor</i>	EN 428	9,6 mm / 10 mm
Weight <i>Peso</i>	EN 430	9 / 10 Kg/m ²
Residual Indentation <i>Huella residual</i>	EN 433	max. 0,03 mm
Fire Resistance <i>Resistencia al fuego</i>	EN 13501-1	Class <i>Clase</i> BFLs1 (B1)
Chemical Resistance <i>Resistencia a las manchas</i>	EN 423	Good <i>Buena</i>
Dimensional Stability <i>Estabilidad dimensional</i>	EN 434	- 0,05 %
Impact Sound Reduction <i>Certificación acústica</i>	EN ISO 717-2	ΔLw= 14dB
Slip/Slide resistance <i>Resistencia al deslizamiento</i>	DIN 51130	R10
UV Resistance <i>Resistencia a los rayos UV</i>	ISO 105	≥ Grade 6/7
Emissions <i>Emisiones</i>	-	In conformity with AgBB <i>Conforme con AgBB</i>
Thermal Resistance <i>Resistencia térmica</i>	EN 12664	0,088 m ² K/W
Antistatic Performance <i>Comportamiento antiestático</i>	EN 1815	< 2 kv
Castor Chair <i>Adecuado para sillas de ruedas</i>	EN 425	Suitable for type W <i>Apropiado para tipo W</i>
Locking Strenght <i>Resistencia del clic</i>	EN 24334	> 450 kg/ml
Water Resistance <i>Resistencia al agua</i>	EN 317	< 8%



SPLASH₂O DESIGN



TECHNICAL DATA SHEET FICHA TÉCNICA

SWISS COLLECTION

DIMENSIONS DIMENSIONES

1235 x 230/305 mm / 620 x 450 mm

- ① High protection and resistance PU layer
Capa PU de alta protección y resistencia
- ② Vinyl foil: 0,3 / 0,55 mm + decor 0,1 mm
Lámina de vinilo 0,3/0,5mm + diseño 0,1mm
- ③ Elastic vinyl foil 0,5 mm
Lámina de vinilo elástico 0,5mm
- ④ Waterproof hydro core board 3,2 mm
Tablero resistente al agua 3,2 mm
- ⑤ Waterproof sound underlay 1,4 mm
Base reductora de sonido, resistente al agua 1,4mm

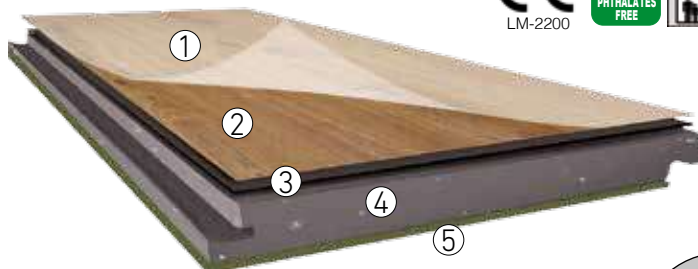


TOTAL THICKNESS
ESPESOR TOTAL
5,5/5,7 mm

Installation up to 150m² without expansion joints. Maximum 15m length/ 10m width
Posibilidad de instalación hasta 150m² sin juntas de dilatación. Máximo 15m de largo y 10m de ancho.



Characteristics Características	Test	SplasH ₂ O Design
Classification Clasificación	EN 16511	23/32 (0,3mm) - 23/33 (0,55mm)
Dimensions Dimensiones	EN 427/428	1235 x 230/305 mm (Wood Madera) 620x450 mm (Stone Piedra)
Thickness Espesor	EN 430	5,5 - 5,7 mm
Weight Peso	EN 430	ca. 6000 - 6.200 g/m ²
Impact Sound Reduction Certificación acústica	EN ISO 717-2	18 dB
Fire Resistance Resistencia al fuego	EN ISO 9239-1	Class Clase BFLs1 (B1)
Castor Chair Adecuado para sillas de ruedas	EN 425	Suitable for type W Apropiado para tipo W
Dimensional Stability Estabilidad dimensional	EN 434	< 0,10 %
Thermal Resistance Resistencia térmica	EN 12524	0,05 m ² K/W
Residual Indentation Huella residual	EN 433	max. 0,03 mm
Antistatic Performance Comportamiento antiestático	EN 1815	< 2kV
UV Resistance Resistencia a los rayos UV	ISO 105	6/7
Slip/Slide resistance Resistencia al deslizamiento	EN12633	Class Clase 2
	DIN 51130	R10
Chemical Resistance Resistencia a las manchas	EN 438	Good resistance Buena resistencia
Formaldehyde emission Emisión de formaldehído		in conformity with AgBB Conforme con AgBB
Water Resistance Resistencia al agua	EN 317	0% Swelling Hinchamiento
Locking Strenght Resistencia del clic	ISO 24334	> 500 kg/m



VINYL ACCESSORIES

ACCESORIOS VINILO

UNDER REQUEST

BAJO PEDIDO

Except Stone SD55-2920-2921-2922

SPECIAL SKIRTING ZÓCALOS ESPECIALES

Skirtings with the same colour as the floor *Zócalos con el mismo color que el suelo*

CLICK SKIRTING ZÓCALO CLIC

70x11x1235 m


Minimum order quantity 3 pieces

Pedido mínimo 3 unidades


45x11x1235mm

Minimum order quantity 4 pieces

Pedido mínimo 4 unidades

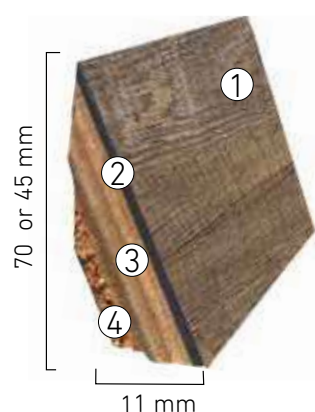

- ① Printed design *Diseño impreso*
- ② Vinyl *Vinilo*
- ③ HDF
- ④ Cork *Corcho*



NEW CLICK SKIRTING NUEVO ZÓCALO CLIC

56x15x1235 m

Minimum order quantity 3 pieces

Pedido mínimo 3 unidades



- ① Printed design *Diseño impreso*
- ② Vinyl *Vinilo*
- ③ HDF



FOR DELIVERY TIME, PLEASE CONSULT US . *PLAZO DE ENTREGA A CONSULTAR.*

