




1703 Tradition Lime Washed



1304 Cement Dark

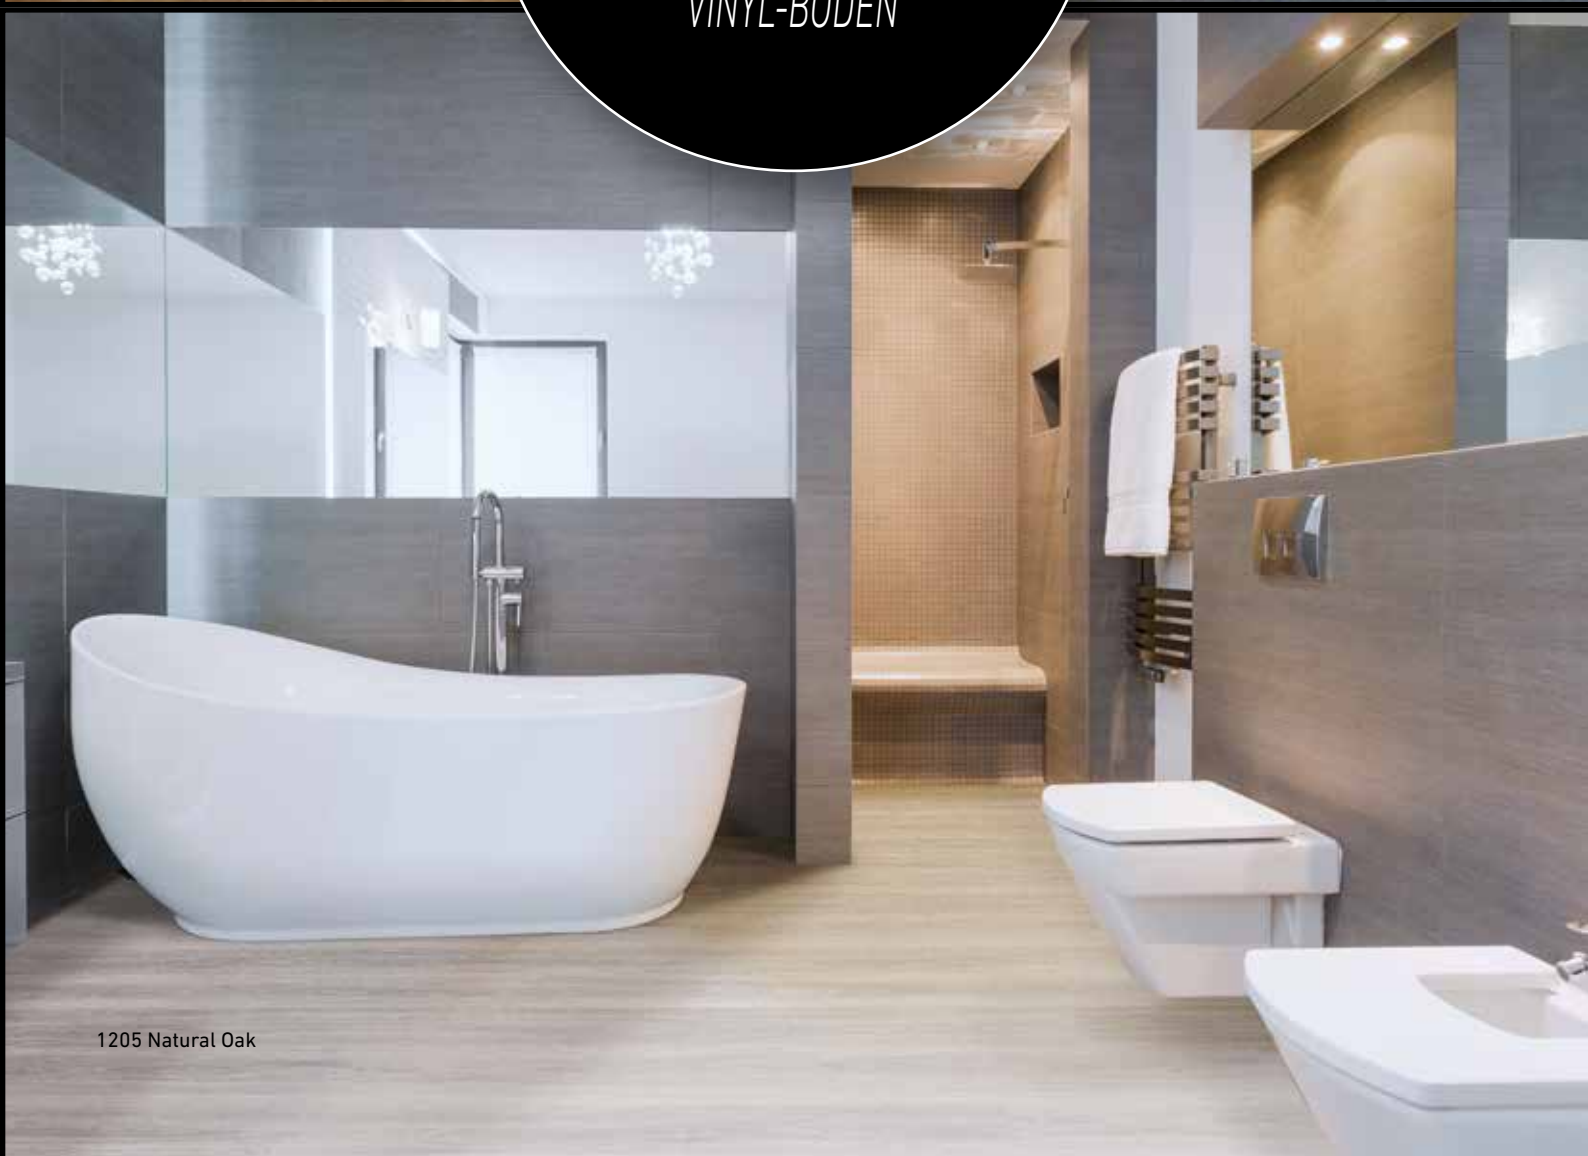

1205 Natural Oak



SWISS COLLECTION

WOOD 0,3

GLUE DOWN - HDF - SPLASH₂O DESIGN



SD30-1907
White Beach



SD30-1909
Light Oak



SD30-1908
Grey Oak



SD30-1913
Beach Oak



SD30-1901
Natural Beech



SD30-1906
Brown Oak



SD30-1903
Sun Oak



SD30-1911
Natural Oak



SD30-1912
Rosewood



SD30-1904
Natural Chestnut



SD30-1902
Dark Chestnut



SD30-1905
Ancient Oak



SD30-1910
Dark Oak



SWISS COLLECTION

WOOD 0,55

GLUE DOWN - HDF - SPLASH₂O DESIGN



SD55-2916
Limewashed Oak



SD55-2905
Light European Oak



SD55-2917
Tamarack Light



SD55-2915
Old Grey Pine



SD55-2908
Modern Oak



SD55-2918
English Oak



SD55-2906
Classic Oak



SD55-2912
Beach Oak





SWISS COLLECTION

WOOD 0,55

GLUE DOWN - HDF - SPLASH₂O DESIGN



SD55-2903
Old Natural Oak



SD55-2901
Old Grey Oak



SD55-2914
Traditional Oak



SD55-2913
Clean Oak



SD55-2904
European Oak



SD55-2907
Rustic Pine



SD55-2909
Tamarack Brown



SD55-2902
Old Dark Oak



SD55-2909 Tamarack Brown



SWISS COLLECTION

STONE 0,55

GLUE DOWN - HDF - SPLASH₂O DESIGN



SD55-2920*
White Cement



SD55-2919
Light Cement



SD55-2921*
Silver Cement



SD55-2910
Brown Cement



SD55-2911
Modern Cement



SD55-2922*
Dark Cement

** Ref 2920,2921,2922 non disponibles pour la solution Glue Down. *Nicht verfügbar im System "Glue Down".*



GLUE DOWN

FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE DATENBLÄTTER

SWISS COLLECTION

DIMENSIONS Maße

1235 x 230/305 mm / 620 x 450 mm



- ① Couche P.U haute protection et résistance
Hohe Schutz- und Widerstandsfähigkeit der PU-Schicht
- ② Couche PVC transparent 0.55mm
Transparente PVC Schicht 0,55mm
- ③ Décor imprimé
Bedrucktes Dekor
- ④ Vinyle
Vinyl


ÉPAISSEUR
DICKE
1,6/2 mm

Caractéristiques Eigenschaften	Test	Glue Down
Classe d'usage Klassifizierung	EN 16511	23/32
Dimensions Maße	EN 427	1235 x 230/305 mm (Bois Holz) 620x450 mm (Pierre Stein)
Épaisseur Dicke	EN 430	1,6/2,0 mm
Poids Flächengewicht	EN 430	3,40/ 4,13 kg/m ²
Résistance au feu Feuerbeständig	EN ISO 9239-1	Classe Klasse BFLs1 (B1)
Stabilité dimensionnelle Maßstabilität	EN 434	< 0,15 %
Empreinte résiduelle Flächengewicht	EN 433	max. 0,03 mm
Comportement antistatique Antistatisch	EN 1815	< 2kV
Résistance aux rayons UV Lichtechtheit	ISO 105	6
Résistance à la glissance Rutschsicherheit	EN12633	Classe Klasse 2
	DIN 51130	R10
Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit	EN 438	Degré Grad 5
Test antibactérien Antibakterieller Test	ASTM G21:96	Degré Grad 1
Résistance à l'eau Test Wasserresistenz	EN 317	0% Gonflement aufschwellen
Emission de formaldéhyde Formaldehydabgabe	EN 717	E1





- ① Couche PVC transparent
Transparente PVC Schicht
- ② Décor imprimé
Bedrucktes Dekor
- ③ Vinyle Vinyl
- ④ Panneau HDF haute densité
HDF-Platte mit hoher Dichte
- ⑤ Liège Kork

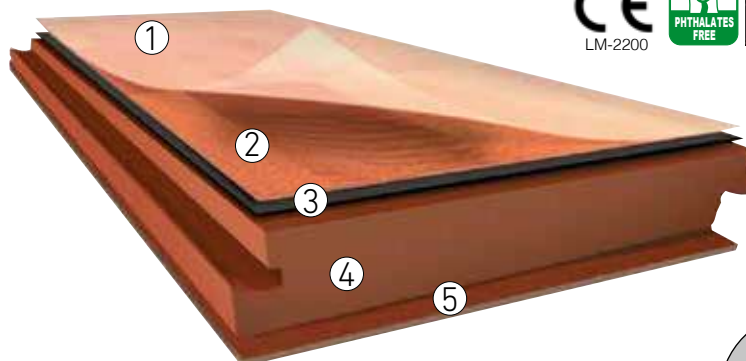


ÉPAISSEUR
DICKE
9,6/10 mm

Il est possible de réaliser une superficie de 150m² sans ruptures (15 x 10m)
Fugenlose Verlegung bis zu 150m² (max. 15x10m)



Caractéristiques Eigenschaften	Test	HDF Swiss Collection
Classe d'usage Klassifizierung	EN 16511	23/32 (0,3mm) - 23/33 (0,55mm)
Dimensions Maße	EN 427	1235 x 230/305mm (Bois Holz) 620x450 mm (Pierre Stein)
Épaisseur Dicke	EN 428	9,6 mm / 10 mm
Poids Flächengewicht	EN 430	9 / 10 Kg/m ²
Indentation résiduelle Resteindruck	EN 433	max. 0,03 mm
Résistance au feu Feuerbeständig	EN 13501-1	Classe Klasse BFLs1 (B1)
Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit	EN 423	Bonne Gut
Stabilité dimensionnelle Maßstabilität	EN 434	- 0,05 %
Certification acoustique Trittschallverbesserungsmass	EN ISO 717-2	ΔLw= 14dB
Résistance à la glissance Rutschsicherheit	DIN 51130	R10
Résistance aux rayons UV Lichtechtheit	ISO 105	≥ Degré Grad 6/7
Emission de formaldéhyde Formaldehydabgabe	-	En conformité avec AgBB In Übereinstimmung mit AgBB
Résistance thermique Wärmedurchgangswiderstand	EN 12664	0,088 m ² K/W
Comportement antistatique Antistatisch	EN 1815	< 2 kv
Chaises à roulettes Stuhlrolleneignung	EN 425	Convient pour Type W Geeignet für Typ W
Résistance à la traction du système clic Zughaltekraft	EN 24334	> 450 kg/ml
Résistance à l'eau Test Wasserresistenz	EN 317	< 8%



SPLASH₂O DESIGN


FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE DATENBLÄTTER

SWISS COLLECTION

DIMENSIONS Maße

1235 x 230/305 mm / 620 x 450 mm

- ① Couche P.U haute protection et résistance
Hohe Schutz- und Widerstandsfähigkeit der PU-Schicht
- ② Couche d'usure: 0,3 / 0,55 mm + décor 0,1 mm
Vinyl 0,3/0,5mm + Dekorfolie 0,1mm
- ③ Couche vinyle élastique 0,5 mm
Elastische Vinylschicht 0,5mm
- ④ Panneau de base rigide 100% étanche 3,2 mm
Wasserfeste Hydro Trägerplatte 3,2 mm
- ⑤ Sous couche acoustique intégrée 100% étanche 1,4 mm
Hydrosound-Gegenzug 1,4mm

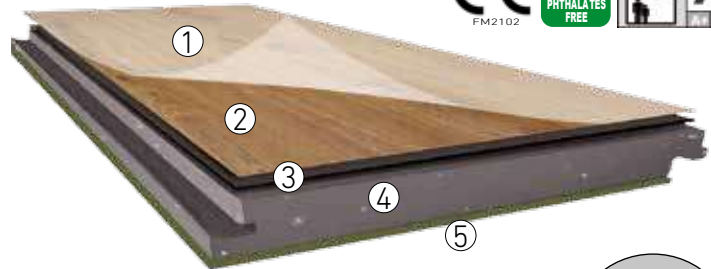


ÉPAISSEUR
DICKE
5,5/5,7 mm

Il est possible de réaliser une superficie de 150m² sans ruptures (15 x 10m)
Fugenlose Verlegung bis zu 150m² (max. 15x10m)



Caractéristiques Eigenschaften	Test	SplasH ₂ O Design
Classe d'usage Klassifizierung	EN 16511	23/32 (0,3mm) - 23/33 (0,55mm)
Dimensions Maße	EN 427/428	1235 x 230/305 mm (Bois Holz) 620x450 mm (Pierre Stein)
Épaisseur Dicke	EN 430	5,5 - 5,7 mm
Poids Flächengewicht	EN 430	ca. 6000 - 6.200 g/m ²
Certification acoustique Trittschallverbesserungsmass	EN ISO 717-2	18 dB
Résistance au feu Feuerbeständig	EN ISO 9239-1	Classe Klasse BFLs1 (B1)
Chaises à roulettes Stuhlrolleneignung	EN 425	Convient pour Type W Geeignet für Typ W
Stabilité dimensionnelle Maßstabilität	EN 434	< 0,10 %
Résistance thermique Wärmedurchgangswiderstand	EN 12524	0,05 m ² K/W
Indentation résiduelle Resteindruck	EN 433	max. 0,03 mm
Comportement antistatique Antistatisch	EN 1815	< 2kV
Résistance aux rayons UV Lichtechtheit	ISO 105	6/7
Résistance à la glissance Rutsicherheit	EN 12633	Classe 2
	DIN 51130	R10
Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit	EN 438	Bonne résistance Guter Widerstand
Emission de formaldéhyde Formaldehydabgabe		En conformité avec AgBB In Übereinstimmung mit AgBB
Résistance à l'eau Test Wasserresistenz	EN 317	0% Gonflement aufschwellen
Résistance à la traction du système clic Zughaltekraft	ISO 24334	> 500 kg/m



ACCESSOIRES VINYLE

VINYL-ZUBEHÖR

SUR DEMANDE
NACH BESTELLUNG

Sauf Ausnahme SD55-2920-2921-2922

PLINTHES SPÉCIALES SPEZIELLE SOCKEL

Plinthes fabriquées à partir de la lame de revêtement de sol Sockelleisten in der gleichen Farbe wie der Boden

PLINTHE AVEC SYSTÈME CLIC KLICK-SOCKEL

70x11x1235 m


Minimum order quantity 3 pieces

Mindestbestellmenge 3 Stück

45x11x1235mm

Minimum order quantity 4 pieces

Mindestbestellmenge 4 Stück

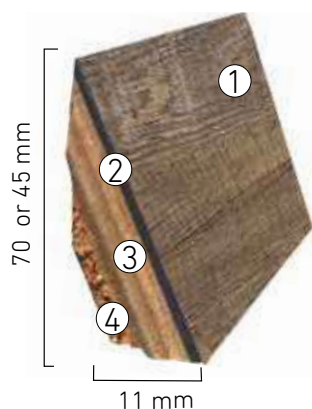

- ① Printed design
Bedrucktes Dekor
- ② Vinyl Vinyl
- ③ HDF
- ④ Cork Kork



NOUVELLE PLINTHE AVEC CLIC NEUE KLICK-SOCKEL

56x15x1235 m

Minimum order quantity 3 pieces

Mindestbestellmenge 3 Stück



- ① Printed design Bedrucktes Dekor
- ② Vinyl Vinyl
- ③ HDF



FOR DELIVERY TIME, PLEASE CONSULT US . LIEFERZEIT: ZU KONSULTIEREN

