



WOVEN

VINYL TEXTILE
TEJIDO VINÍLICO



WOVEN

WOVEN ORIGINAL

FOR ROLLS  - LOOSE LAY  - WALLS 

ALL THE RANGE
IN STOCK
GAMA EN STOCK




Tranquility WV4006



Spice WV4007



Bold Beige WV4008



Reflection WV4010



Mood WV1209-10



WV4008 Bold Beige

ROLLS


TECHNICAL DATA SHEET FICHA TÉCNICA



WOVEN ORIGINAL

DIMENSIONS DIMENSIONES

2x10m

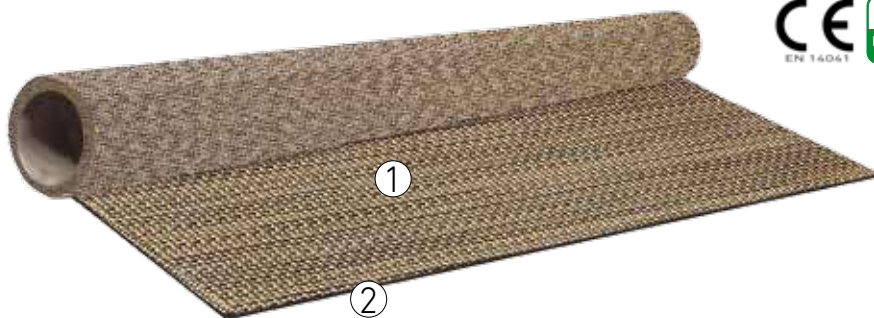

- ① Woven Vinyl
Vinilo trenzado
- ② PVC Backing
Soporte vinílico



TOTAL THICKNESS
ESPESOR TOTAL
2,5 mm

Characteristics Características	Test	Woven Rolls
Classification Clasificación	EN 685	23/33
Dimensions Dimensiones	EN 427	2 x 10 m
Thickness Espesor (Woven + Backing Tejido + soporte)	EN 430	2,5 mm
Weight Peso	EN 430	3,385 kg/m ²
Abrasion resistance Resistencia a la abrasión	EN 660-1: 99	0,068 mm
	EN 660-2: 99	1,80 mm ³
Chemical Resistance Resistencia a las manchas	En 423	Class Clase 0
Fire Resistance Resistencia al fuego	EN 13501-1	Class Clase BFLs1 (B1)
UV Resistance Resistencia a los rayos UV	ISO 105 - B02	> Grade Grado 6
Thermal resistance Resistencia térmica	EN 12664	0,0639 m ² K/W *
Fungus test Test antihongos	ASTM G21:96	Grade Grado 1
Skew and Bow Asimetría/Efecto arco	EN 427	Max 2%
Slip resistance Resistencia al deslizamiento	EN 12633	Class Clase 2
	DIN 51130	R10
Residual Indentation Huella residual	EN 433:1994	0.08mm
Dimensional Stability Estabilidad dimensional	EN 434:1994	0.05% (X + Y direction)
Curling Curvatura	EN 434:1994	1.5mm
Assessment of Static Electrical Propensity I Evaluación de la electricidad estática	EN 1815	< 2 kV
Acoustics Performance Rendimiento acústico	EN ISO 717-2	Lw=14dB Cl=-9dB
Castor chairs suitability Resistencia a las sillas con ruedas**	EN 985	Continuous use Uso continuo
Formaldehyde emission Emisión de formaldehído	EN 717	E1

* Suitable for underfloor heating system. Adecuado para calefacción radiante

** Suitable for soft polyamide wheels (type W). Adecuado para ruedas de poliámda (tipo w)



NOTE: Being a textile product, this range has a tolerance of 2% asymmetry, known as skew and bow effect. Maximum fraying tolerance of 5 inner-yarns/ml guaranteed. It has all the textile properties and these may suffer variations or changes with time that may affect and alter the colour.

NOTA: Al tratarse de un tejido, se tolera una asimetría o efecto arco de un 2%. Se garantiza un deshilachamiento máximo de 5 hilos/ml. Al ser un tejido de vinilo, tiene todas las propiedades textiles y puede sufrir variaciones o cambios en el tiempo, que pueden alterar su color.

LOOSE LAY

TECHNICAL DATA SHEET FICHA TÉCNICA



WOVEN ORIGINAL

DIMENSIONS DIMENSIONES

500 x 500 mm



- ① Woven Vinyl
Vinilo trenzado
- ② PVC + Fiberglass
Vinilo + Fibra de vidrio


TOTAL THICKNESS
ESPESOR TOTAL
4,2 mm

Characteristics Característica	Test	Woven Loose Lay*
Classification Clasificación	EN 685	23/33
Dimensions Dimensiones	EN 427	500 x 500 mm
Thickness Espesor	EN 430	4,2 mm
Weight Peso	EN 430	5,50 kg/m ²
Abrasion resistance Resistencia a la abrasión	EN 660-1: 99	0,068 mm
	EN 660-2: 99	1,80 mm ³
Chemical Resistance Resistencia a las manchas	EN 423	Class Clase 0
Fire Resistance Resistencia al fuego	EN 13501-1	Class Clase BFLs1 (B1)
Thermal resistance Resistencia térmica	EN 12664	0,0639 m2 K/W**
Formaldehyde emission Emisión de formaldehído	EN 717	E1
UV Resistance Resistencia a los rayos UV	ISO 105 - B02	> Grade Grado 6
Fungus test Test antihongos	ASTM G21:96	Grade Grado 1
Skew and Bow Asimetría/Efecto arco	EN 427	Max 2%
Slip resistance Resistencia al deslizamiento	EN 12633	Class Clase 2
	DIN 51130	R10
Residual Indentation Huella residual	EN 433:1994	0.08mm
Dimensional Stability Estabilidad dimensional	EN 434:1994	0.05% (X + Y direction)
Curling Curvatura	EN 434:1994	1.5mm
Assessment of Static Electrical Propensity I Evaluación de la electricidad estática	EN 1815	< 2 kV
Acoustics Performance Rendimiento acústico	EN ISO 717-2	Lw=14dB Cl=-9dB
Castor chairs suitability Resistencia a las sillas con ruedas**	EN 985	Continuous use Uso continuo

* Recommended tiles fitting pattern: chessboard system. Recomendado sistema de instalación en modo ajedrez.

** Suitable for underfloor heating system. Adecuado para calefacción radiante.

*** Suitable for soft polyamide wheels (type W). Adecuado para ruedas de poliámid (tipo W)



Recommended installation
chessboard

Se aconseja la instalación
en modo ajedrez



NOTE: Being a textile product, this range has a tolerance of 2% asymmetry, known as skew and bow effect. Maximum fraying tolerance of 5 inner-yarns/ml guaranteed. It has all the textile properties and these may suffer variations or changes with time that may affect and alter the colour.

NOTA: Al tratarse de un tejido, se tolera una asimetría o efecto arco de un 2%. Se garantiza un deshilachamiento máximo de 5 hilos/ml. Al ser un tejido de vinilo, tiene todas las propiedades textiles y puede sufrir variaciones o cambios en el tiempo, que pueden alterar su color.

WALLS


TECHNICAL DATA SHEET FICHA TÉCNICA



WOVEN ORIGINAL

DIMENSIONS DIMENSIONES

1x15m

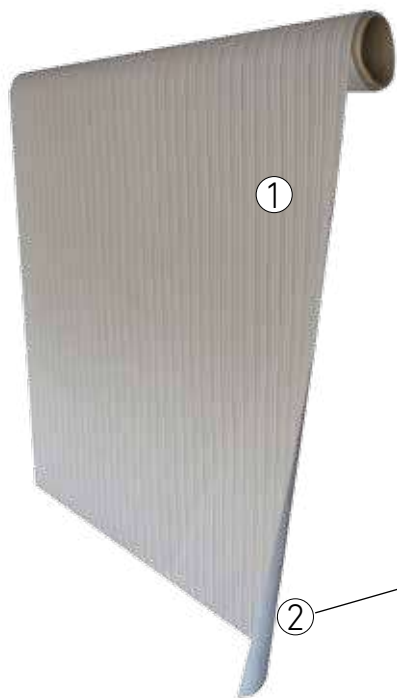

①

① Woven Vinyl 90% PVC FR, 2% Polyester, 8% Glassfibery 1,3 mm
Vinilo trenzado 90% PVC FR, 2% Poliéster, 8% Fibra de vidrio 1,3 mm

②

② Polyester Backing: 100% Polyester 0,4 mm
Base de poliéster 100% 0,4 mm



TOTAL THICKNESS
ESPESOR TOTAL
1,6 mm

Characteristics Características	Test	Woven Walls
Roll width Anchura rollo	-	1,00 m
Roll length Largura rollo	-	15,00 m
Roll diameter Diámetro del rollo	-	0,22/0,24 m
Thickness Espesor	-	1,60 mm
Weight Peso	-	750 gr/m ²
Chemical resistance Resistencia a los químicos	EN 423	Class Clase 0
Fire resistance Resistencia al fuego	EN 13501	B-S1 d0
Thermal resistance Resistencia térmica	EN 12667:2001	0,044 m2 K/W
UV resistance Resistencia a los rayos UV	ISO 105-B02	≥Grade Grado 8
Fungus test Test Antibacterias	ASTM G21 96	Grade Grado 1
Skew and Bow Asimetría/ Efecto Arco	EN 427	Max 2%
Dimensional Stability Estabilidad dimensional	EN 434:1994	0,05% (X + Y Direction)
Curling Curvatura	EN 434:1994	1,5 mm
Release of Formaldehyde Emisión de formaldehído	-	Pass Pasa (120mg/kg)
Release of Vinyl Chloride Emisión de cloruro del Vinilo	-	Monomer -Pass (<0.2mg/kg)
Sound Absorption Absorción de sonido		αw=0.05
Release of dangerous substances (SVHC) Emisión de sustancias peligrosas	Test Report: xXMCCM161101593	Pass Pasa



NOTE: Being a textile product, this range has a tolerance of 2% asymmetry, known as skew and bow effect. Maximum fraying tolerance of 5 inner-yarns/ml guaranteed. It has all the textile properties and these may suffer variations or changes with time that may affect and alter the colour.

NOTA: Al tratarse de un tejido, se tolera una asimetría o efecto arco de un 2%. Se garantiza un deshilachamiento máximo de 5 hilos/ml. Al ser un tejido de vinilo, tiene todas las propiedades textiles y puede sufrir variaciones o cambios en el tiempo, que pueden alterar su color.

WOVEN

SPLASH₂O DESIGN

THE ONLY WOVEN VINYL CLICK IN THE MARKET
EL ÚNICO PAVIMENTO CON SISTEMA CLICK WOVEN EN EL MERCADO

UNIQUE DECORS AND TEXTURES
DISEÑOS Y TEXTURAS ÚNICAS

VERY RESISTANT TOP LAYER AND EASY CLEANING
SUPERFICIE MUY RESISTENTE Y DE FÁCIL LIMPIEZA

INVISIBLE JOINTS
JUNTAS INVISIBLES

PERFECT STABILITY AND 100% WATERPROOF
PERFECTA ESTABILIDAD Y 100% RESISTENTE AL AGUA

NO SUBFLOOR PREPARATION
Can be installed on ceramic, concrete, old wood subfloors...
NO NECESITA PREPARACIÓN DEL SUBSUELO
Puede ser instalado sobre cerámica, cemento, madera...

MANY HIGH STANDING PROJECTS WORLDWIDE!!
PROYECTOS DE ALTO STANDING EN TODO EL MUNDO !

WATERPROOF AND ACOUSTIC INTEGRATED UNDERLAY
BASE ACÚSTICA Y RESISTENTE AL AGUA INTEGRADA



swiss made



WOVEN JACQUARD


LOOSE LAY  - SPLASH20 DESIGN 



WJ0005
 



WJ0010
 



WJ0013
 



WJ0023
 



WJ0028
 



WJ0029
 




LOOSE LAY JACQUARD

TECHNICAL DATA SHEET *FICHA TÉCNICA*

WOVEN JACQUARD

DIMENSIONS *DIMENSIONES*

500 x 500 mm

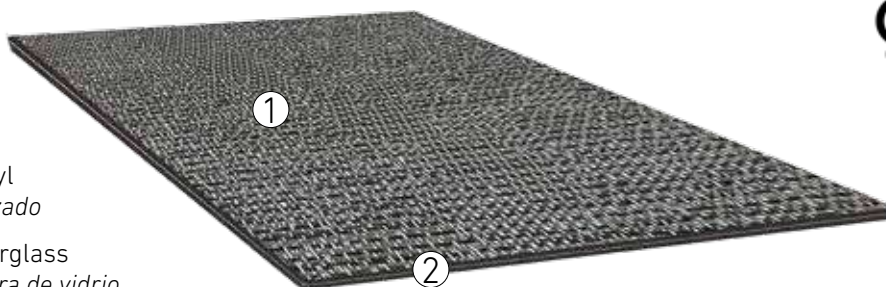

- ① Woven Vinyl
Vinilo trenzado
- ② PVC + Fiberglass
Vinilo + Fibra de vidrio


TOTAL THICKNESS
ESPESOR TOTAL
3,2 mm

Characteristics <i>Características</i>	Test	Woven Loose Lay (Jacquard decors)
Classification <i>Clasificación</i>	EN 685	23/33
Dimensions <i>Dimensiones</i>	EN 427	500 x 500 mm
Thickness <i>Grosor</i>	EN 430	3,2 mm
Weight <i>Peso</i>	EN 430	106.78 lbs/sqft
Fire resistance <i>Resistencia al fuego</i>	EN 13501-1	Class <i>Clase</i> BFLs1 (B1)
Light Fastness <i>Resistencia a los rayos UV</i>	ISO 105 - B02	> Grade <i>Grado</i> 7
Slip resistance <i>Resistencia al deslizamiento</i>	EN 13893	< 0,3
Dimensional stability <i>Estabilidad dimensional</i>	EN 986	< 0,1%
Doming & curling <i>Curvatura</i>	EN 986	Meets the requirements <i>Cumple los requisitos</i>
Antistatic <i>Antiestático</i>	ISO 6356	< 2 kV
Acoustic performance <i>Rendimiento acústico</i>	EN ISO 717-2	Lw=14dB
Castor chair suitability <i>Resistencia sillas con ruedas</i>	EN 985	Intensive use <i>Uso intensivo</i>



NOTE: Being a textile product, this range has a tolerance of 2% asymmetry, known as skew and bow effect. Maximum fraying tolerance of 5 inner-yarns/ml guaranteed. It has all the textile properties and these may suffer variations or changes with time that may affect and alter the colour.

NOTA: Al tratarse de un tejido, se tolera una asimetría o efecto arco de un 2%. Se garantiza un deshilachamiento máximo de 5 hilos/ml. Al ser un tejido de vinilo, tiene todas las propiedades textiles y puede sufrir variaciones o cambios en el tiempo, que pueden alterar su color.

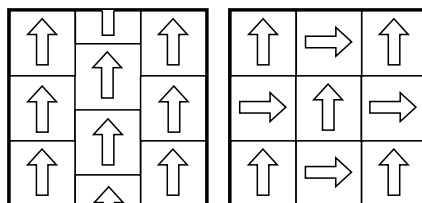

It can be installed in Cherckerboard or Ashlar mode.

Puede ser instalado en modo ajedrez o Ashlar.

SPLASH₂₀ DESIGN


TECHNICAL DATA SHEET FICHA TÉCNICA

WOVEN JACQUARD

DIMENSIONS DIMENSIONES

1235 x 305 mm

- ① Woven vinyl 0,6 mm
Vinilo trenzado 0,6 mm
- ② Elastic vinyl foil 0,4 mm
Lámina de vinilo elástico 0,4 mm
- ③ Waterproof hydro core board 3,8 mm
Tablero resistente al agua 3,8 mm
- ④ Waterproof sound underlay 1,4 mm
Base reductora de sonido resistente al agua 1,4 mm

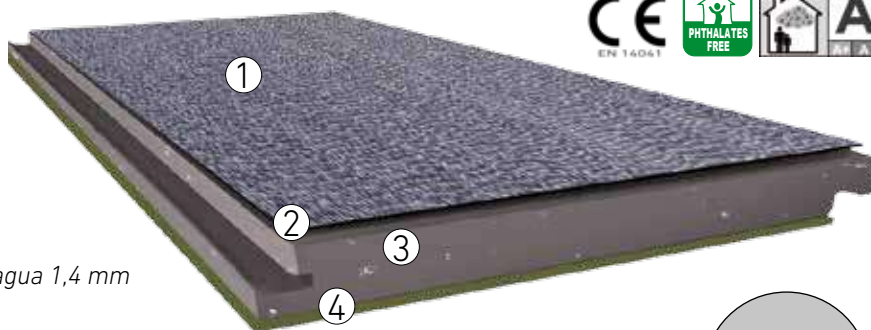

TOTAL THICKNESS
ESPESOR TOTAL
6,2 mm

Installation up to 150m² without expansion joints. Maximum 15m length/ 10m width.
Posibilidad de instalación hasta 150m² sin juntas de dilatación. Máximo 15m de largo y 10m de ancho.



Characteristics Características	Test	Woven SplashH2O Design
Classification Clasificación	EN 16511	23/33
Dimensions Dimensiones	EN 427/428	1235 x 305 mm
Thickness Espesor	EN 430	6,2 mm
Weight Peso	EN 430	ca. 6.20 kg/m ²
Impact Sound Reduction Certificación acústica	EN ISO 717-2	19 dB
Fire Resistance Resistencia al fuego	EN ISO 9239-1	Class Clase BFLs1 (B1)
Effect of castor chair Adecuado para sillas de ruedas	EN 425	Suitable for type W Adecuado para tipo W
Dimensional Stability Estabilidad dimensional	EN 434	< 0,10 %
Thermal Resistance Resistencia térmica	EN 12524	0,06 m ² K/W
Residual Indentation Huella residual	EN 433	max. 0,03 mm
Reaction to static electricity Reacción a la electricidad estática	EN 1815	< 2kV
Lightfast Resistencia a los rayos UV	ISO 105	7
Coefficient of friction Coeficiente de fricción	EN 51130	R10
Resistance to chemicals Resistencia a las manchas	EN 438	Grad Grado 5 (Groups Grupos 1,2,3)
Emissions Value Emisiones		in conformity with AgBB Conforme con AgBB
Water Resistant test Resistencia al agua	EN 317	0% Swelling Hinchamiento
Locking Strenght Resistencia del clic	ISO 24334	> 500 kg/m
Slip resistance Resistencia al deslizamiento	EN 13501-1	> 0,3



NOTE: Being a textile product, this range has a tolerance of 2% asymmetry, known as skew and bow effect. Maximum fraying tolerance of 5 inner-yarns/ml guaranteed. It has all the textile properties and these may suffer variations or changes with time that may affect and alter the colour.

NOTA: Al tratarse de un tejido, se tolera una asimetría o efecto arco de un 2%. Se garantiza un deshilachamiento máximo de 5 hilos/ml. Al ser un tejido de vinilo, tiene todas las propiedades textiles y puede sufrir variaciones o cambios en el tiempo, que pueden alterar su color.