



WOVEN

TISSU DE VINYLE
GEWEBTES VINYL



WOVEN

WOVEN ORIGINAL

ROLLS  - LOOSE LAY  - WALLS 

TOUTE LA GAMME
IN STOCK
ALLES AUF LAGER




Tranquility WV4006



Spice WV4007



Bold Beige WV4008



Reflection WV4010



Mood WV1209-10



WV4008 Bold Beige

ROLLS


FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE DATENBLÄTTER



WOVEN ORIGINAL

DIMENSIONS Maße

2x10m

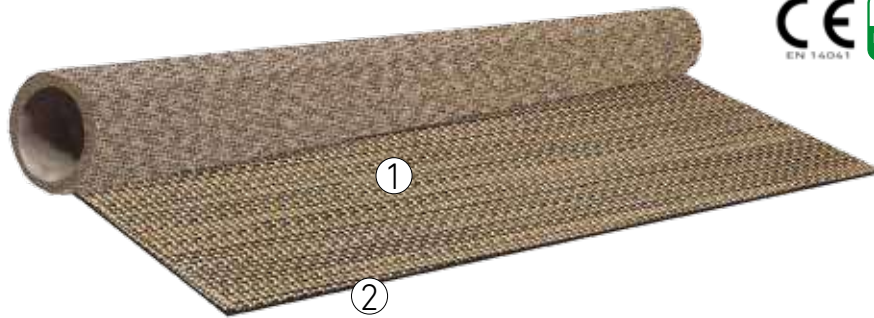

① Vinyle tissé
Gewebtes Vinyl

② Backing Vinyle
Vinyl



ÉPAISSEUR
DICKE
2,5 mm

Caractéristiques Eigenschaften	Test	Woven Rolls
Classe d'usage Klassifizierung	EN 685	23/33
Dimensions Maße	EN 427	2 x 10 m
Épaisseur (Woven + Backing) Dicke (Gewebtes Vinyl + vinyl)	EN 430	2,5 mm
Poids Flächengewicht	EN 430	3,385 kg/m ²
Résistance à l'abrasion Abrasionsbeständig	EN 660-1: 99	0,068 mm
	EN 660-2: 99	1,80 mm ³
Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit	EN 423	Classe Klasse 0
Résistance au feu Feuerbeständig	EN 13501-1	Classe Klasse BFLs1 (B1)
Résistance aux rayons UV Lichtechtheit	ISO 105 - B02	> Degré Grad 6
Résistance thermique Wärmedurchgangswiderstand	EN 12664	0,0639 m ² K/W *
Test antibactérien Antibakterieller Test	ASTM G21:96	Degré Grad 1
Asymétrie /Effet de Cintrage Dreh-und Biegeeffekt	EN 427	Max 2%
Résistance à la glissance Rutsicherheit	EN 12633	Classe Klasse 2
	DIN 51130	R10
Indentation résiduelle Resteindruck	EN 433:1994	0.08mm
Stabilité dimensionnelle Dimensionsstabilitat	EN 434:1994	0.05% (X + Y direction Richtungen)
Courbure Einrollen	EN 434:1994	1.5mm
Évaluation de la propension à l'accumulation des charges électrostatiques Beurteilung des elektrostatischen Verhaltens	EN 1815	< 2 kV
Certification acoustique Geräuschverhalten	EN ISO 717-2	Lw=14dB Cl=-9dB
Chaises à roulettes Stuhlrolleneignung**	EN 985	Utilisation continue kontinuierliche Nutzung
Emission de formaldéhyde Formaldehydabgabe	EN 717	E1

* Convient pour le chauffage au sol. Geeignet für Fußbodenheizung.

** Convient pour les roues en polyamide (type w). Geeignet für weiche Polyamidräder (Typ W)



NOTE: Est un textile en vinyle. Il a par conséquent les propriétés du textile et peut connaître quelques variations ou changements dans le temps. Ces variations peuvent affecter et altérer la couleur. Étant un produit de type textile peut avoir une tolérance d'asymétrie de 2%, effet connu sous le nom d'écart angulaire et de cintrage. Nous garantissons un effilochage maximum de 5 fils/ml.

NOTE: Floover Woven ist eine Kollektion aus gewebtem Vinyl und ist in verschiedenen Varianten verfügbar. Es besitzt alle Eigenschaften eines Gewebes und ist folglich auch Veränderungen unterworfen welche die Produktfarbe beeinflussen und verändern können. Als Textilprodukt kann diese Produktgruppe eine Toleranz von 2% Asymmetrie haben, auch als Krümm- und Biegeeffekt bekannt. Die maximale garantierte Ausfranstoleranz beträgt 5 innere Fäden/Laufmeter

LOOSE LAY

FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE DATENBLÄTTER



WOVEN ORIGINAL

DIMENSIONS MAßE

500 x 500 mm



- ① Vinyle tissé
Gewebtes Vinyl
- ② PVC + Fibre de verre
PVC + Glasfaser




ÉPAISSEUR
DICKE
4,2 mm

Caractéristiques Eigenschaften	Test	Woven Loose Lay*
Classe d'usage Klassifizierung	EN 685	23/33
Dimensions Maße	EN 427	500 x 500 mm
Épaisseur Dicke	EN 430	4,2 mm
Poids Flächengewicht	EN 430	5,50 kg/m ²
Résistance à l'abrasion Abrasionsbeständig	EN 660-1: 99	0,068 mm
	EN 660-2: 99	1,80 mm ³
Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit	EN 423	Classe Klasse 0
Résistance au feu Feuerbeständig	EN 13501-1	Classe Klasse BFLs1 (B1)
Résistance thermique Wärmedurchgangswiderstand	EN 12664	0,0639 m2 K/W**
Résistance aux rayons UV Lichtechtheit	ISO 105 - B02	> Degré Grad 6
Test antibactérien Antibakterieller Test	ASTM G21:96	Degré Grad 1
Asymétrie /Effet de Cintrage Dreh-und Biegeeffekt	EN 427	Max 2%
Résistance à la glissance Rutschsicherheit	EN 12633	Classe Klasse 2
	DIN 51130	R10
Indentation résiduelle Resteindruck	EN 433:1994	0.08mm
Stabilité dimensionnelle Dimensionsstabilität	EN 434:1994	0.05% (X + Y direction Richtungen)
Courbure Einrollen	EN 434:1994	1.5mm
Évaluation de la propension à l'accumulation des charges électrostatiques Beurteilung des elektrostatischen Verhaltens	EN 1815	< 2 kV
Certification acoustique Geräuschverhalten	EN ISO 717-2	Lw=14dB Cl=-9dB
Chaises à roulettes Stuhlrolleneignung**	EN 985	Utilisation continue kontinuierliche Nutzung
Emission de formaldéhyde Formaldehydabgabe	EN 717	E1

* Méthode d'installation recommandée: pose en damier. Empfohlenes Verlegemuster: Schachbrettmuster.

** Convient pour le chauffage au sol. Geeignet für Fußbodenheizung.

** Convient pour les roues en polyamide (type w). Geeignet für weiche Polyamidräder (Typ W)



Méthode d'installation recommandée: pose en damier
Empfohlenes Verlegemuster: Schachbrettmuster



NOTE: Est un textile en vinyle. Il a par conséquent les propriétés du textile et peut connaître quelques variations ou changements dans le temps. Ces variations peuvent affecter et altérer la couleur. Étant un produit de type textile peut avoir une tolérance d'asymétrie de 2%, effet connu sous le nom d'écart angulaire et de cintrage. Nous garantissons un effilochage maximum de 5 fils/ml.

NOTE: Floover Woven ist eine Kollektion aus gewebtem Vinyl und ist in verschiedenen Varianten verfügbar. Es besitzt alle Eigenschaften eines Gewebes und ist folglich auch Veränderungen unterworfen welche die Produktfarbe beeinflussen und verändern können. Als Textilprodukt kann diese Produktgruppe eine Toleranz von 2% Asymmetrie haben, auch als Krümm- und Biegeeffekt bekannt. Die maximale garantierte Ausfranstoleranz beträgt 5 innere Fäden/Laufmeter

WALLS


FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE DATENBLÄTTER



WOVEN ORIGINAL

DIMENSIONS MAÛE

1x15m

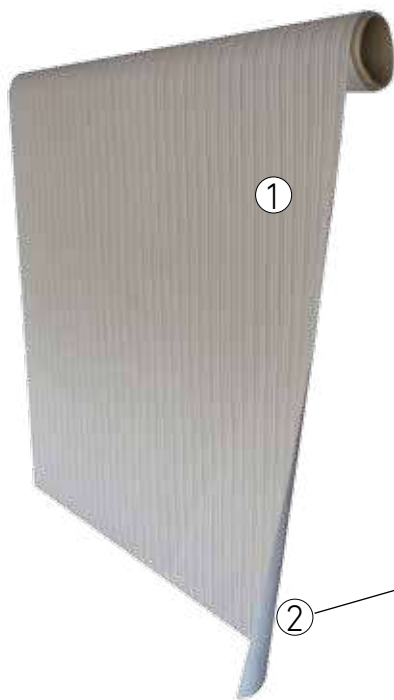

①

① Vinyle tissé 90% PVC FR, 2% Polyester, 8% Fibre de verre 1,3 mm
Gewehtes Vinyl 90% PVC FR, 2% Polyester, 8% Glasfaser 1,3 mm

②

② Support en polyester: 100% Polyester 0,4 mm
Unterseite: 100% 0,4 mm



ÉPAISSEUR
DICKE
1,6 mm



Caractéristiques <i>Eigenschaften</i>	Test	Woven Walls
Roll width <i>Rollenbreite</i>	-	1,00 m
Roll length <i>Rollenlänge</i>	-	15,00 m
Roll diameter <i>Rollendurchmesser</i>	-	0,22/0,24 m
Épaisseur <i>Dicke</i>	-	1,60 mm
Poids <i>Flächengewicht</i>	-	750 gr/m ²
Résistance aux taches <i>Fleckenbeständigkeit</i>	EN 423	Classe <i>Klasse</i> 0
Résistance au feu <i>Feuerbeständig</i>	EN 13501	B-S1 d0
Résistance thermique <i>Wärmedurchgangswiderstand</i>	EN 12667:2001	0,044 m ² K/W
Résistance aux rayons UV <i>Lichtechtheit</i>	ISO 105-B02	≥Degré <i>Grad</i> 8
Test antibactérien <i>Antibakterieller Test</i>	ASTM G21 96	Degré <i>Grad</i> 1
Skew and Bow <i>Dreh- und Biegeeffekt</i>	EN 427	Max 2%
Dimensional Stability <i>Estabilidad dimensional</i>	EN 434:1994	0,05% (X + Y direction <i>Richtungen</i>)
Courbure <i>Einrollen</i>	EN 434:1994	1,5 mm
Emission de formaldéhyde <i>Formaldehydabgabe</i>	-	Passer <i>bestanden</i> (120mg/kg)
Emission de chlorure de vinyle <i>Freisetzung von Vinylchlorid</i>	-	Monomer <i>bestanden</i> (<0.2mg/kg)
Absorption sonore <i>Schalldämmung</i>		αw=0.05
Rejet de substances dangereuses (SVHC) <i>Emission von Gefahrstoffen</i>	Test: xXMCCM161101593	Passer <i>bestanden</i>



NOTE: Est un textile en vinyle. Il a par conséquent les propriétés du textile et peut connaître quelques variations ou changements dans le temps. Ces variations peuvent affecter et altérer la couleur. Étant un produit de type textile peut avoir une tolérance d'asymétrie de 2%, effet connu sous le nom d'écart angulaire et de cintrage. Nous garantissons un effilochage maximum de 5 fils/ml.

NOTE: Floover Woven ist eine Kollektion aus gewebtem Vinyl und ist in verschiedenen Varianten verfügbar. Es besitzt alle Eigenschaften eines Gewebes und ist folglich auch Veränderungen unterworfen welche die Produktfarbe beeinflussen und verändern können. Als Textilprodukt kann diese Produktgruppe eine Toleranz von 2% Asymmetrie haben, auch als Krümm- und Biegeeffekt bekannt. Die maximale garantierte Ausfranstoleranz beträgt 5 innere Fäden/Laufmeter

WOVEN

SPLASH₂O DESIGN

LE SEUL SOL WOVEN (VINYLE TISSÉ) CLIPSABLE SUR LE MARCHÉ
DAS EINZIGE KLIICK-GEWEBESYSTEM AUF DEM MARKT

DÉCORS ET TEXTURE UNIQUES
EINZIGARTIGE DESIGNS UND TEXTUREN

SURFACE TRÈS RÉSISTANTE ET FACILE À ENTRETENIR
SEHR WIDERSTANDSFÄHIGE OBERFLÄCHE UND LEICHT ZU REINIGEN

JOINTS INVISIBLES
UNSICHTBARE VERBINDUNGEN

PARFAITE STABILITÉ ET SOL 100% ÉTANCHE
PERFEKTE STABILITÄT UND 100% WASSERDICHT

RAGRÉAGE PAS NECÉSSAIRE
Peut être installé sur du carrelage, du béton, sur ancien parquet...
ERFORDERT KEINE UNTERGRUNDVORBEREITUNG
Es kann auf Keramik, Zement, Holz... installiert werden.

DE NOMBREUX PROJETS HAUTS DE GAMME AU NIVEAU INTERNATIONAL!!
HOCHKARÄTIGE PROJEKTE WELTWEIT!

SOUS COUCHE ACOUSTIQUE ET ÉTANCHE INTÉGRÉE
INTEGRIERTER AKUSTISCHER UND WASSERDICHTER SOCKEL



swiss made



WOVEN JACQUARD


LOOSE LAY  - SPLASH20 DESIGN 



WJ0005
 



WJ0010
 



WJ0013
 



WJ0023
 



WJ0028
 



WJ0029
 



WJ0028


LOOSE LAY JACQUARD

FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE DATENBLÄTTER

WOVEN JACQUARD

DIMENSIONS MAßE

500 x 500 mm

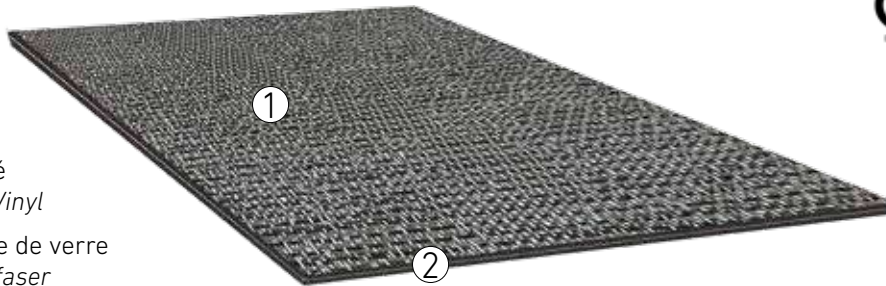

① Vinyle tissé
Gewebtes Vinyl

② PVC + Fibre de verre
PVC + Glasfaser


ÉPAISSEUR
DICKE
3,2 mm

Caractéristiques Eigenschaften	Test	Woven Loose Lay Jacquard
Classe d'usage Klassifizierung	23/33	23/33
Dimensions Maße	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Épaisseur Dicke	4,2 mm	3,2 mm
Poids Flächengewicht	5,50 kg/m ²	4,50 kg/m ²
Résistance au feu Feuerbeständig	EN 13501-1	Classe Klasse BFLs1 (B1)
Résistance aux rayons UV Lichtechtheit	ISO 105 - B02	> Degré Grad 7
Résistance à la glissance Rutschsicherheit	EN 13893	< 0,3
Stabilité dimensionnelle Dimensionsstabilität	EN 986	< 0,1%
Courbure Einrollen	EN 986	Répond aux exigences Erfüllt die Anforderungen
Antistatique Antistatisch	ISO 6356	< 2 kV
Certification acoustique Geräuschverhalten	EN ISO 717-2	Lw=14dB
Chaises à roulettes Stuhlrolleneignung	EN 985	Usage intensif Intensive Nutzung



NOTE: Est un textile en vinyle. Il a par conséquent les propriétés du textile et peut connaître quelques variations ou changements dans le temps. Ces variations peuvent affecter et altérer la couleur. Étant un produit de type textile peut avoir une tolérance d'asymétrie de 2%, effet connu sous le nom d'écart angulaire et de cintrage. Nous garantissons un effilochage maximum de 5 fils/ml.

NOTE: Floover Woven ist eine Kollektion aus gewebtem Vinyl und ist in verschiedenen Varianten verfügbar. Es besitzt alle Eigenschaften eines Gewebes und ist folglich auch Veränderungen unterworfen welche die Produktfarbe beeinflussen und verändern können. Als Textilprodukt kann diese Produktgruppe eine Toleranz von 2% Asymmetrie haben, auch als Krümm- und Biegeeffekt bekannt. Die maximale garantierte Ausfranstoleranz beträgt 5 innere Fäden/Laufmeter

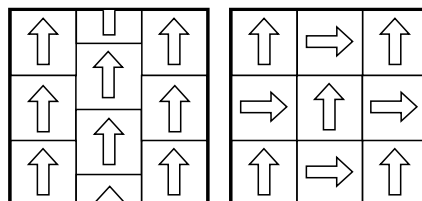

Peut être installé en mode damier ou en mode Ashlar.
Kann im Checker-Modus oder im Ashlar-Modus installiert werden.

SPLASH₂O DESIGN

FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE DATENBLÄTTER


WOVEN JACQUARD

DIMENSIONS MAÛE

1235 x 305 mm



- ① Vinyle tissé 0,6 mm
Gewebtes Vinyl 0,6 mm
- ② Couche vinyle élastique 0,4 mm
Elastische Vinylschicht 0,4 mm
- ③ Panneau de base rigide 100% étanche 3,8 mm
Wasserfeste Hydro Trägerplatte 3,8 mm
- ④ Sous couche acoustique intégrée étanche 1,4 mm
Reduzierende Schallbasis, wasserdicht 1,4 mm

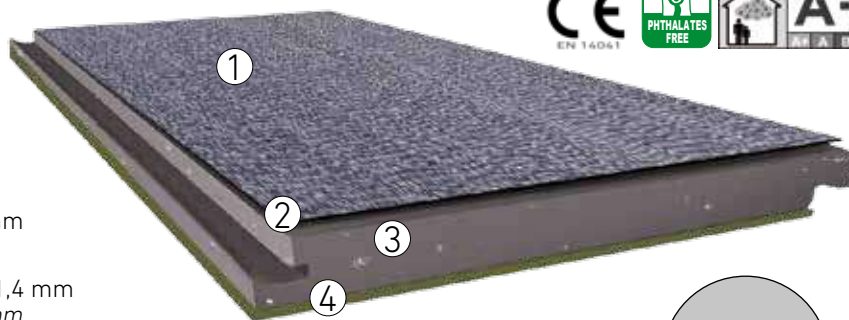

ÉPAISSEUR
DICKE
6,2 mm

Il est possible de réaliser une superficie de 150m sans ruptures. (15 x 10m)
Fugenlose Verlegung bis zu 150m² (max. 15x10m)



Produced under license of Unifloor. 07-10-10843763/015, version n° 6.006.486

Caractéristiques <i>Eigenschaften</i>	Test	Woven SplashH2O Design
Classe d'usage <i>Klassifizierung</i>	EN 16511	23/33
Dimensions <i>Maße</i>	EN 427/428	1235 x 305 mm
Épaisseur <i>Dicke</i>	EN 430	6,2 mm
Poids <i>Flächengewicht</i>	EN 430	ca. 6.20 kg/m ²
Certification acoustique <i>Trittschallverbesserungsmass</i>	EN ISO 717-2	19 dB
Résistance au feu <i>Feuerbeständig</i>	EN ISO 9239-1	Classe Klasse BFLs1 (B1)
Chaises à roulettes <i>Stuhlrolleneignung</i>	EN 425	Convient pour Type W Geeignet für Typ W
Stabilité dimensionnelle <i>Maßstabilität</i>	EN 434	< 0,10 %
Résistance thermique <i>Wärmedurchgangswiderstand</i>	EN 12524	0,06 m ² K/W
Indentation résiduelle <i>Resteindruck</i>	EN 433	max. 0,03 mm
Évaluation de la propension à l'accumulation des charges électrostatiques <i>Beurteilung des elektrostatischen Verhaltens</i>	EN 1815	< 2kV
Résistance aux rayons UV <i>Lichtechtheit</i>	ISO 105	7
Résistance à la glissance <i>Rutschsicherheit</i>	EN 51130	R10
Résistance aux taches <i>Fleckenbeständigkeit</i>	EN 438	Degré Grad (Groupes 1,2,3)
Emission de formaldéhyde <i>Formaldehydabgabe</i>		En conformité avec AgBB In Übereinstimmung mit AgBB
Résistance à l'eau <i>Test Wasserresistenz</i>	EN 317	0% Gonflement <i>aufschwellen</i>
Locking Strenght <i>Querzugwerte Klickverbindung</i>	ISO 24334	> 500 kg/m
Résistance à la traction du système clic <i>Zughaltekraft</i>	EN 13501-1	> 0,3



NOTE: Est un textile en vinyle. Il a par conséquent les propriétés du textile et peut connaître quelques variations ou changements dans le temps. Ces variations peuvent affecter et altérer la couleur. Étant un produit de type textile peut avoir une tolérance d'asymétrie de 2%, effet connu sous le nom d'écart angulaire et de cintrage. Nous garantissons un effilochage maximum de 5 fils/ml.

NOTE: Floover Woven ist eine Kollektion aus gewebtem Vinyl und ist in verschiedenen Varianten verfügbar. Es besitzt alle Eigenschaften eines Gewebes und ist folglich auch Veränderungen unterworfen welche die Produktfarbe beeinflussen und verändern können. Als Textilprodukt kann diese Produktgruppe eine Toleranz von 2% Asymmetrie haben, auch als Krümm- und Biegeeffekt bekannt. Die maximale garantierte Ausfranstoleranz beträgt 5 innere Fäden/Laufmeter